



## INDICE - INDEX

### Chiusure Multifunzione

Special closure system

• Policor	pag. 3
• Multipla	pag. 17
• Polilux	pag. 59
• Club	pag. 71
• Luxor	pag. 83
• Twin	pag. 111
• Alutech	pag. 123
• Shape	pag. 145
No Panic	pag. 151

## CHIUSURE ECLETTICHE DI NATURA / CLOSURE VERSATILE BY NATURE

La gamma delle chiusure speciali Dierre vi consente di soddisfare le esigenze che le normali porte non possono esaudire. In versioni metalliche, tamburate, coibentate, con o senza vetri. Tante soluzioni diverse, robuste, funzionali e soprattutto belle esteticamente. Rifinite nei minimi dettagli e disponibili in vari colori. Per l'ufficio, l'azienda, la scuola, il deposito, la soffitta. Ogni ambiente ha la sua chiusura speciale Dierre.

The requirements that a normal door is unable to fulfil are satisfied by Dierre's range of metal, double panelled and insulated, glazed or unglazed special closure systems. Many different, robust, functional and above all elegant solutions. Finished to the smallest detail and available in a wide range of colours. For the office, company, school, warehouse and attic. Every place has its special Dierre closure system.



## POLILUX

PORTA IN METALLO CON RIVESTIMENTO IN PVC TAMBURATA ZINCATA  
MULTIFUNCTION DOOR IN STEEL OR GALVANIZED

Idonea per la chiusura di varchi di normali dimensioni tipiche di porte a 1 battente, una soluzione pratica per attività commerciali o privati. Utilizza stessa serratura e cerniere della sorella minore Club. Apprezzata per la praticità di stoccaggio grazie alla mano d'apertura unica, Polilux è una porta metallica tamburata, zincata, preveniciata, la struttura tamburata conferisce alla porta un aspetto estetico gradevole e di facile manovrabilità. Pratica ed economica per la chiusura di locali di servizio. Con l'opzione "asole di aerazione" assicura un ricambio d'aria per ambienti normalmente chiusi, come seminterrati, mansarde o depositi. Grazie alla sua pratica reversibilità, l'applicazione risulta facile e universale in virtù della mano d'apertura unica da selezionare a posa telaio ultimata. Installazione su qualsiasi tipo di parete, misure rigorosamente standard, telaio tre lati a murare o tassellare, senza e con guarnizione su telaio, cambio mano d'apertura eseguibile anche dopo la posa svitando l'anta, ruotandola di 180 gradi e riavvitandola sul montante opposto. Coibentazione standard in cartone alveolare, disponibile in versione maniglia/maniglia o con libero/occupato.

Ideal for application in normal sized locations typical of a single leaf door. A practical solution commercial or private activities. Has the same lock as its younger sister Club. Valued for its practical stocking thanks to the single opening hand, Polilux is a galvanised and pre-painted double panelled metal door. The double panelled structure gives the door a pleasing appearance and easy opening, practical and economical for service rooms. Air circulation of rooms, which are normally kept closed such as basements, attics or storerooms, is ensured through the optional "ventilation slots". Thanks to its practical reversibility, application is simple and universal due to the single opening hand that is decided upon after the frame has been fitted. Installation is possible on any type of wall, standard sizes only, three sided brick-in or bolted frame, with or without frame seal, change of opening hand that can be performed after the frame has been fitted by simply unscrewing the leaf, rotating it through 180° and securing it again on the opposite jamb. Standard cardboard honeycomb insulation, available in handle/handle version or with vacant/occupied.




Chiusura multifunzione non certificata, accessori e caratteristiche tecniche di serie come da nostra produzione. Telaio su 3 lati zincato preverniciato con pellicola di protezione da asportare a posa ultimata, oppure in lamiera solo zincata, cerniere a 2 ali, fissaggio tramite zanche a murare, disponibile in versione telaio senza guarnizione e telaio con guarnizione Battente cieco realizzato con lamiera plastificata oppure in lamiera zincata non verniciata, coibentazione con nido d'ape, serratura a infilare a 1 punto di chiusura a cilindro, manigliera su placca in resina colore nero, installazione in ambienti interni non esposti al sole e/o pioggia su qualsiasi parete, apertura reversibile. Spessore battente 40 mm, spessore battente + telaio = 70 mm. Opzioni: serratura con libero/occupato, 4 griglie di aerazione ognuna posta su ogni vertice di porta integrali alla struttura dell'anta, non disponibile fuori misura.

#### POLILUX TECHNICAL SPECIFICATIONS.



Non-certified Multifunction door, standard accessories and technical characteristics as of our production. Pre-painted galvanised frame on three sides with protective film that is removed after fitting is complete, or in galvanised sheet metal only, 2 leafed hinges, fixing by means of frame ties, available with or without frame seal. Blank plastic coated or galvanised unpainted sheet metal leaf, honeycomb insulation, mortise type lock with single locking point cylinder, handles on black resin plaques, internal installation not exposed to the sun and/or rain on any type of wall, reversible opening. Door thickness 40 mm, door + frame thickness = 70 mm. Options: vacant/occupied lock, 4 ventilation grills each positioned on the four corners of the leaf, available in standard sizes only.




MANIGLIERIA / HANDLE

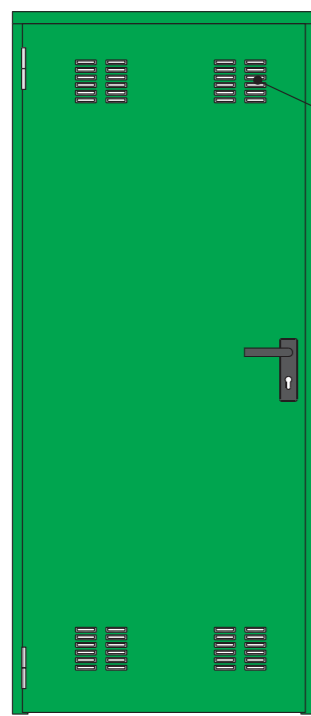

ASOLE  
(OPTIONAL)  
VENTILATION  
SLOTS  
(OPTIONAL)

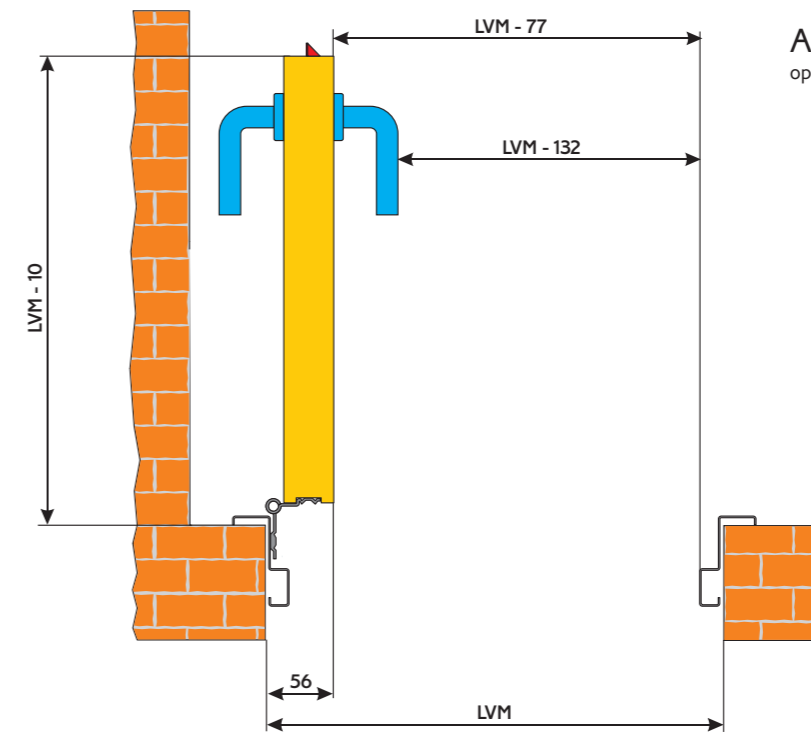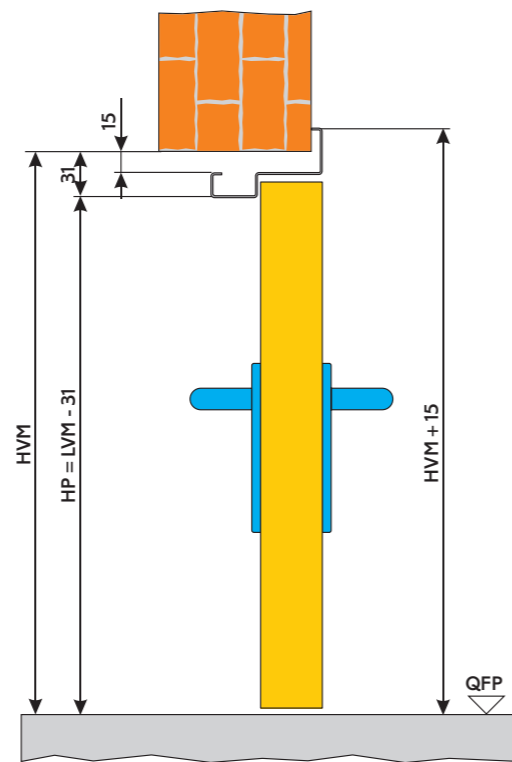

APERTURA 90°  
opening

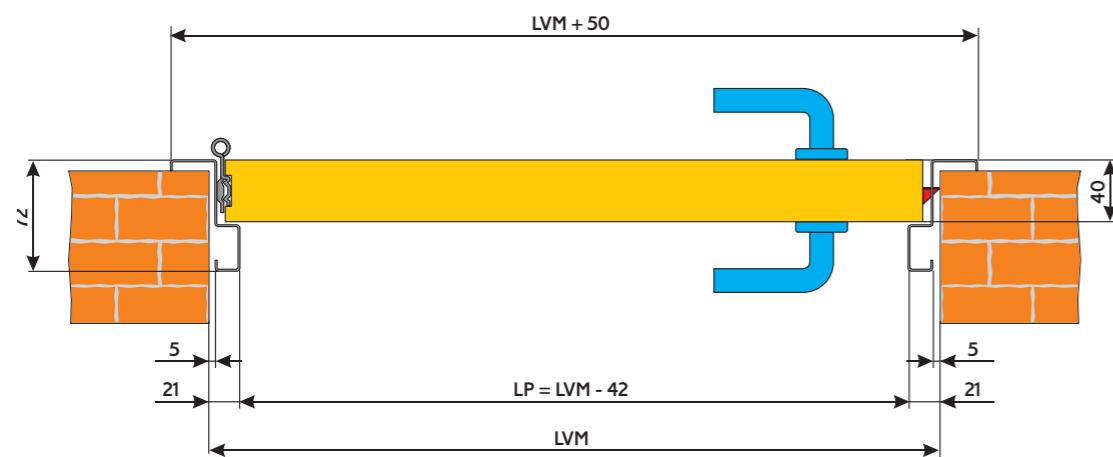


APERTURA 180°  
opening


MISURE STANDARD  
Standard size

LVM	2000	2100		
LVM	700	800	900	1000

LVM = larghezza vano muro / LVM = wall opening width  
HVM = altezza vano muro / HVM = wall opening height  
HP = altezza passaggio / HP = passage height  
LP = larghezza passaggio / LP = passage width  
QFP = quota filo pavimento / QFP = floor level







APERTURA SINISTRA  
Left-hand opening



APERTURA DESTRA  
Right-hand opening

LVM = larghezza vano muro / LVM = wall opening width  
HVM = altezza vano muro / HVM = wall opening height  
HP = altezza passaggio / HP = passage height  
LP = larghezza passaggio / LP = passage width  
QFP = quota filo pavimento / QFP = floor level

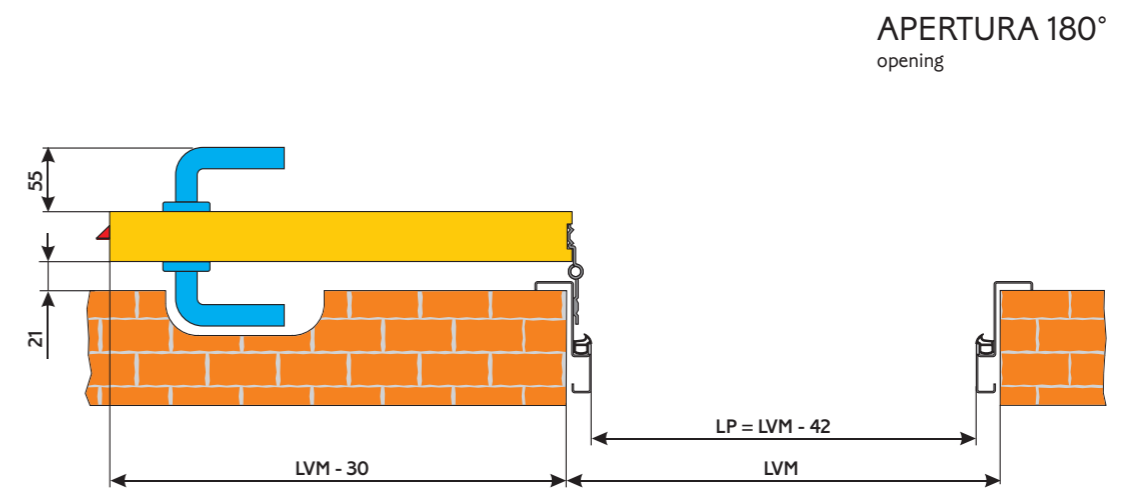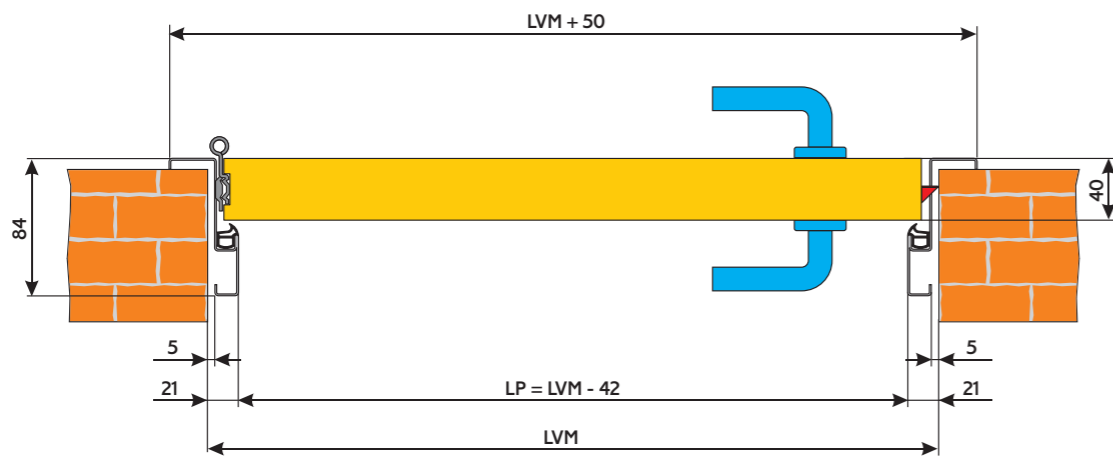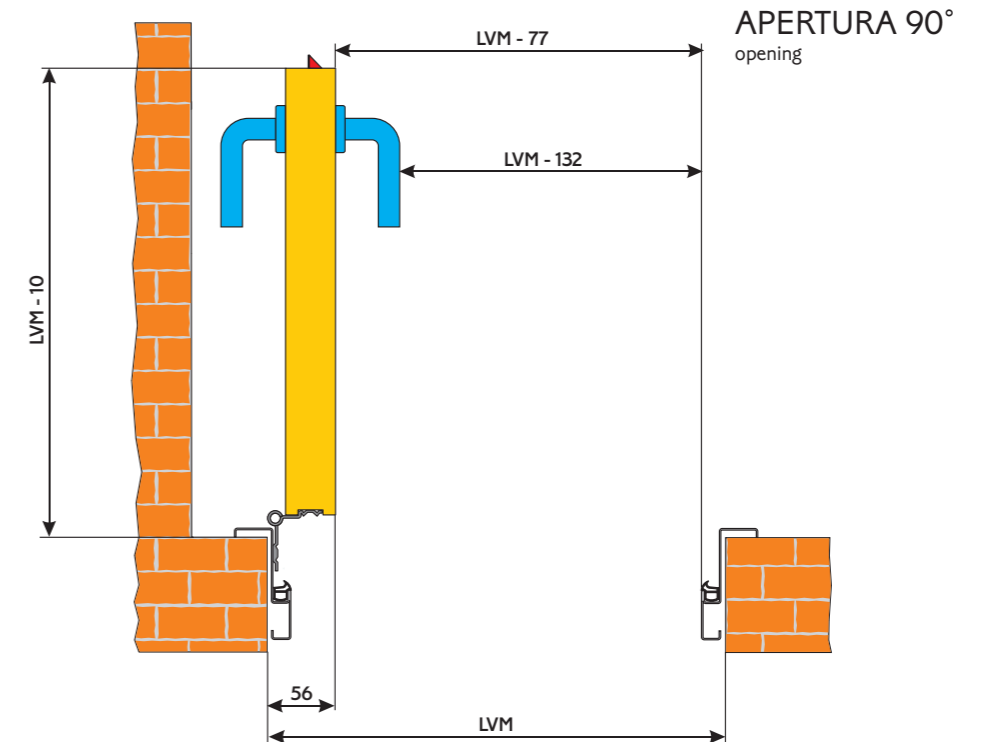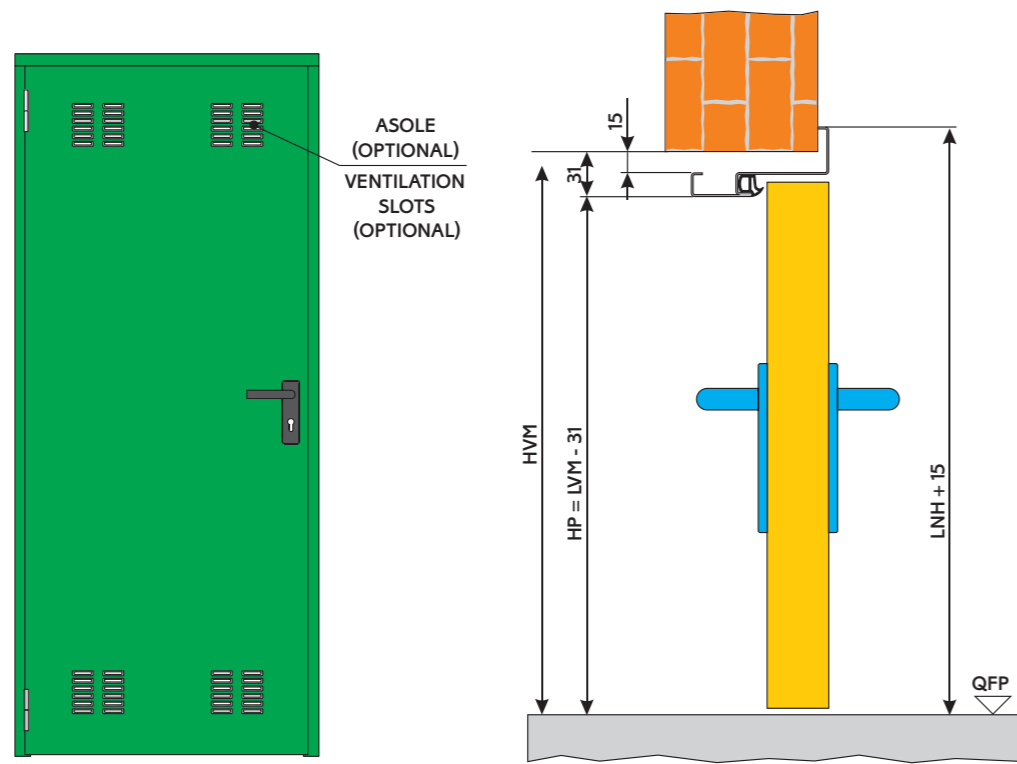

MISURE STANDARD  
Standard size

LVM	2000	2100		
LVM	700	800	900	1000



LVM = larghezza vano muro / LVM = wall opening width  
HVM = altezza vano muro / HVM = wall opening height  
HP = altezza passaggio / HP = passage height  
LP = larghezza passaggio / LP = passage width  
QFP = quota filo pavimento / QFP = floor level



LVM = larghezza vano muro / LVM = wall opening width  
HVM = altezza vano muro / HVM = wall opening height  
HP = altezza passaggio / HP = passage height  
LP = larghezza passaggio / LP = passage width  
QFP = quota filo pavimento / QFP = floor level

Misure espresse in millimetri / Measurement in millimetres



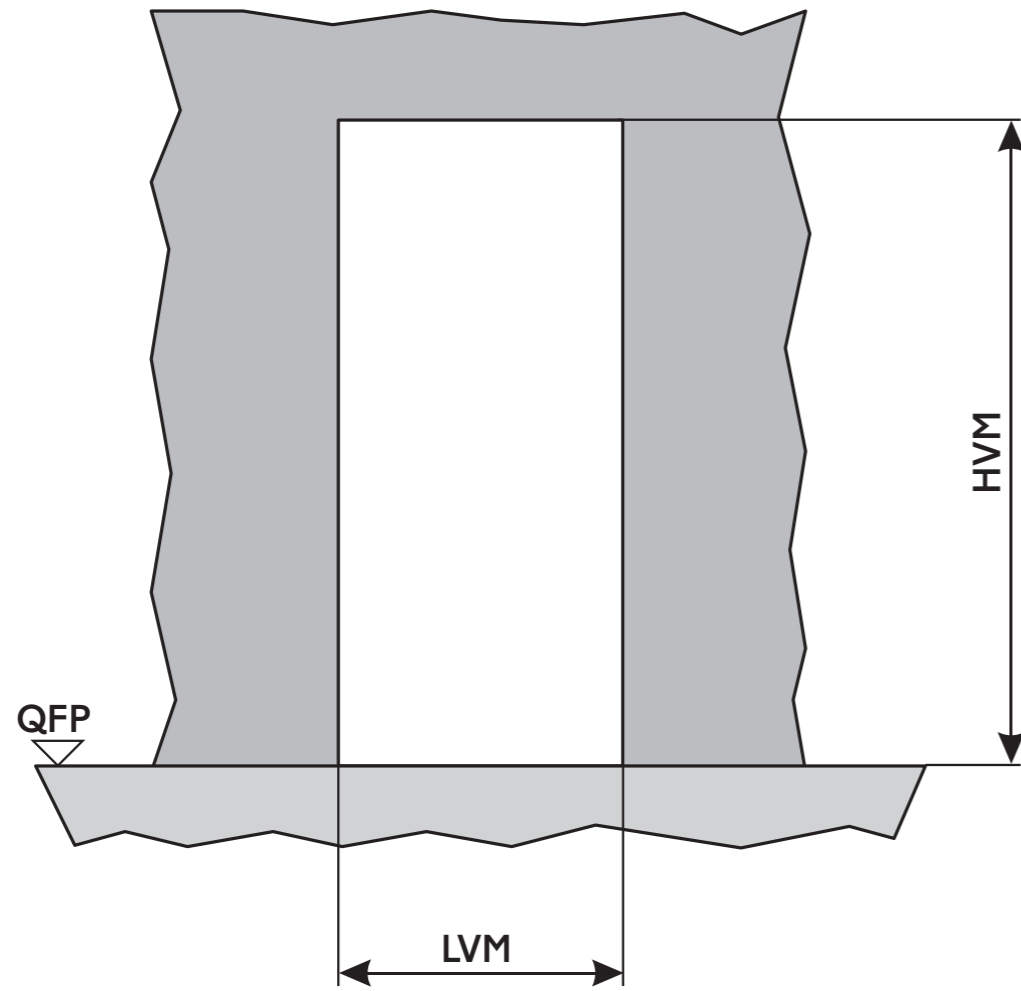

POLILUX 1 B

MISURE VANO MURO  
Wall opening measurements

HVM	LVM
2000	700
2000	800
2000	900
2000	1000
2100	700
2100	800
2100	900
2100	1000

MISURE PORTA CORRISPONDENTE  
Corresponding door measurements

ALTEZZA height	LARGHEZZA width
2000	700
2000	800
2000	900
2000	1000
2100	700
2100	800
2100	900
2100	1000

