

# Uși pentru exterior Suprema

Uși moderne de inegalabilă performanță energetică, siguranță și estetică




# Suprema

Uși moderne pentru exterior, de inegalabilă performanță energetică, siguranță și estetică, realizate din materiale de avangardă și accesoriată cu feronerie de ultimă generație

Sistem de finisare dezvoltat nanotehnologic

- transparență impecabilă
- protecție UV
- elasticitate maximă
- rezistență la solicitări de contact, zgârieturi și uzură, similară cu a lacurilor pentru parchet
- finețe tactilă
- durată de viață de 12 ani fără întreținere (poate fi prelungită nelimitat prin întreținere corespunzătoare)

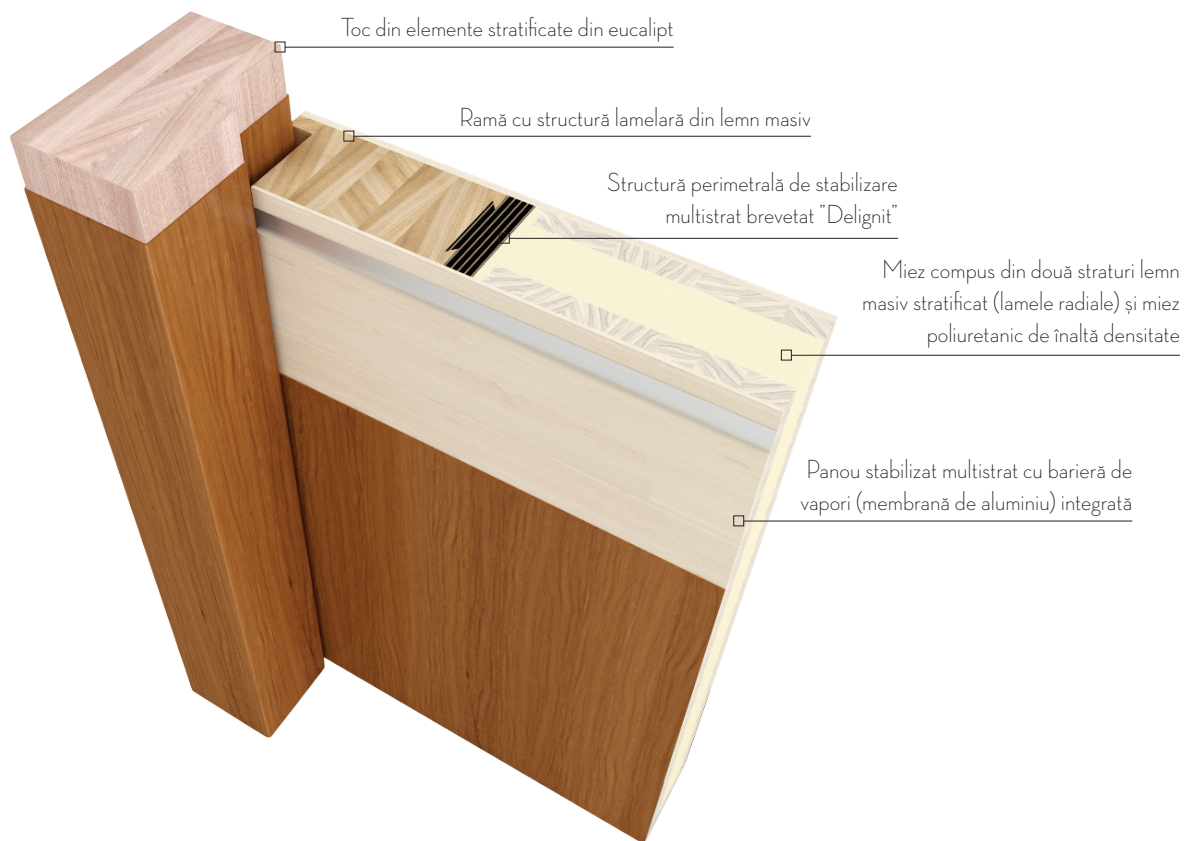


Blatul de ușă este un material compozit de înaltă tehnologie. Construcția specială asigură o rigiditate de excepție, o stabilitate și un comportament impecabil pe toată durata de viață a produsului. Performanța izolației termice este excepțională, având o valoare a coeficientului de transfer termic de 0.98 w/mpk.

Confortul fonic este, de asemenea, ridicat, având o valoare  $R_w = 31$  dB

## BROASCĂ MULTIPUNCT CU ANGRENAJ

- Broasca multipunct este închiderea ideală pentru ușa de exterior Suprema deoarece satisface toate exigențele de siguranță și rezistență testate în timp.
- Dispozitivele de blocare brevetate Poseidon, distribuite pe înălțimea foii de ușă, asigură structurii o înaltă rezistență antifracție.
- Cheia acționează toate dispozitivele de blocare, iar închidere completă se realizează cu doar două întoarceri.
- Clasă de siguranță WK2

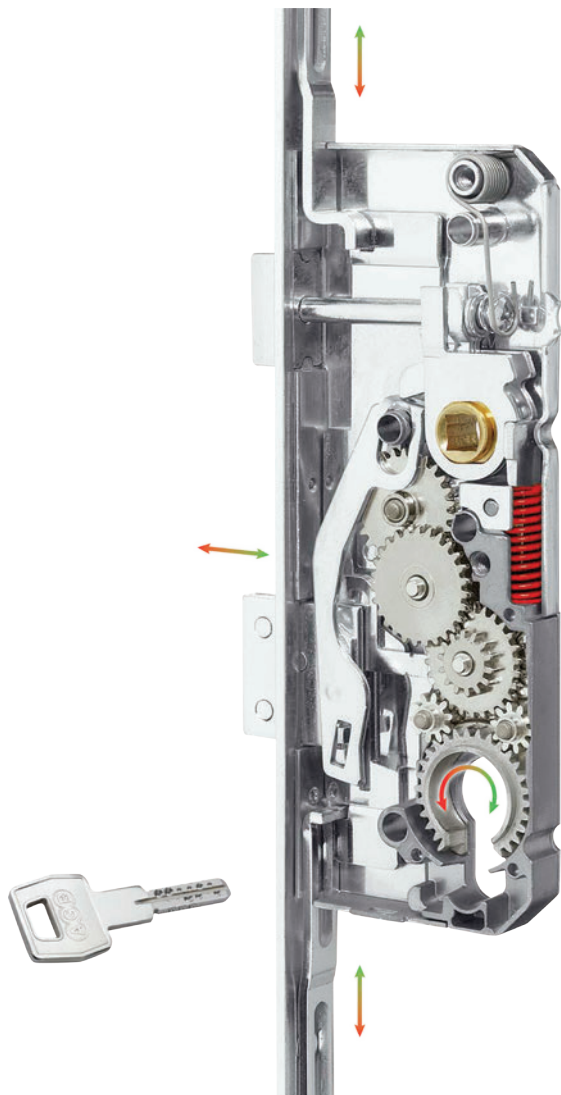

### Închidere centrală cu limbă

garantează întotdeauna închiderea perfectă a ușii

### Închidere intermediară Poseidon


garantează siguranța și rezistența maximă a ușii



# Suprema

## CILINDRU CU CHEIE AMPRENTATĂ

- Cilindru de siguranță cu 5 chei rezistente la răsucire
- Clasa 3 de siguranță - conform normelor UNI EN 1303
- 7 pistoane radiale și asimetrice din oțel inox călit
- Mecanism antispargere (încălinat la 15°)

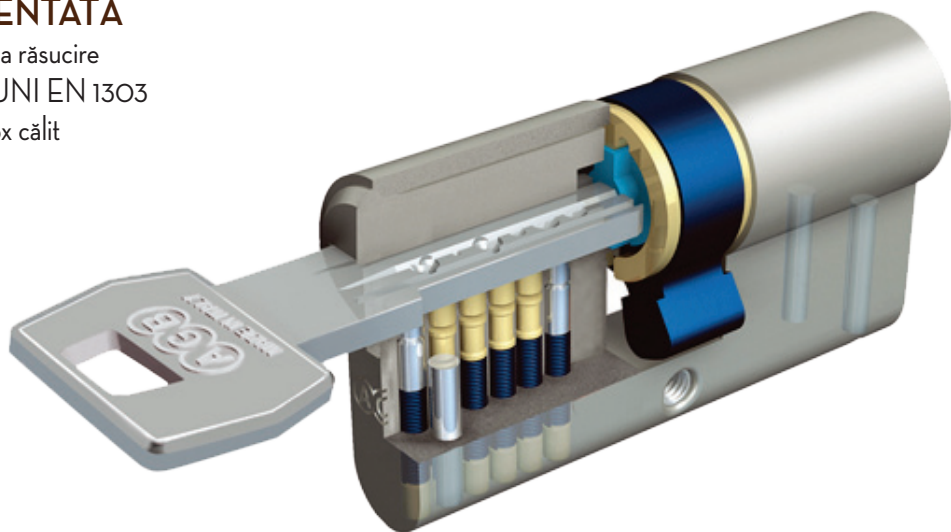

## PROTECȚIE CILINDRU ANTIEFRAȚIE

- TENAX - garnitură de protecție pentru cilindru
- Corpul unic este obținut în întregime din oțel inox
- Geometria garniturii pe planuri oblice mărește rezistența în caz de efracție
- Materialul folosit oferă o rezistență la coroziune în mediu salin de peste 1000 ore (SS DIN 50021, 5% sare, 35°C)





## BALAMALE 3D

- Balama cu lagăre uscate - nu necesită gresare
- Reglaj tridimensional cu acces frontal și blocare de siguranță
- Suprafață de așezare mare - asigură stabilitatea în timp
- Fiabilitate probată
- Portanță supradimensionată



Suprema Quadro 7iv / Palisander



# Suprema Quadro



7iv Palisander



7io Palisander




15io Wenge



ivo Wenge



io Wenge

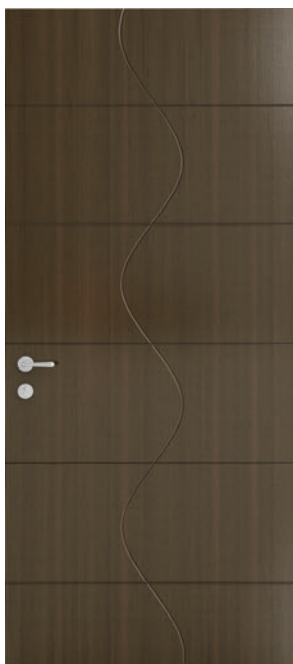

iolv Wenge




Suprema Onda



Suprema Onda ivo PLV / Miele



2iv6d / Noce Caldo

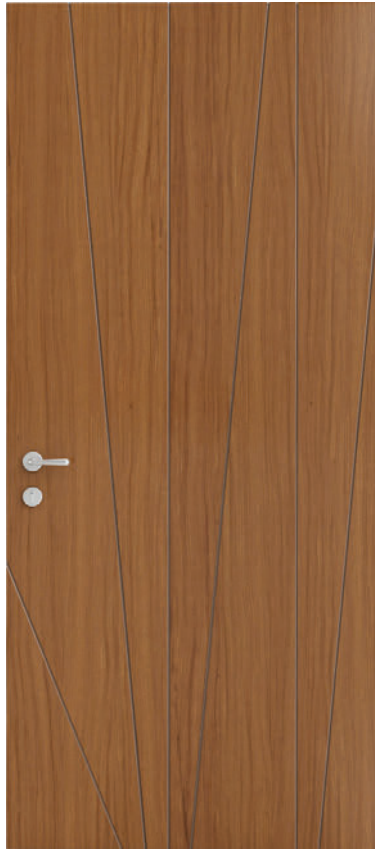

6d / Noce Caldo




1v3d / Noce Caldo


# Suprema Obliquo



10io / Miele

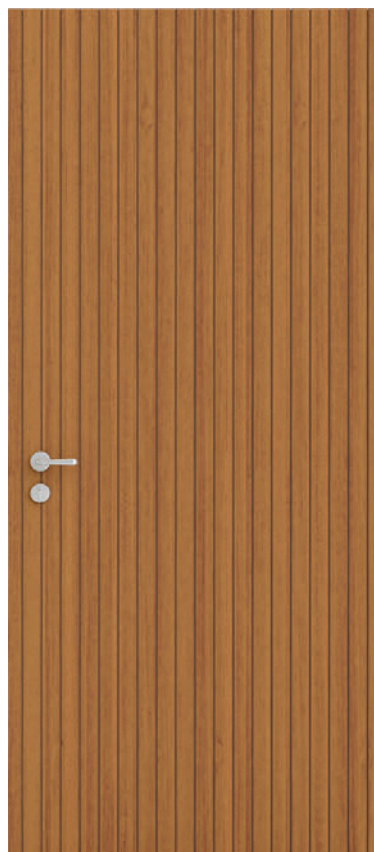

20iv / Miele

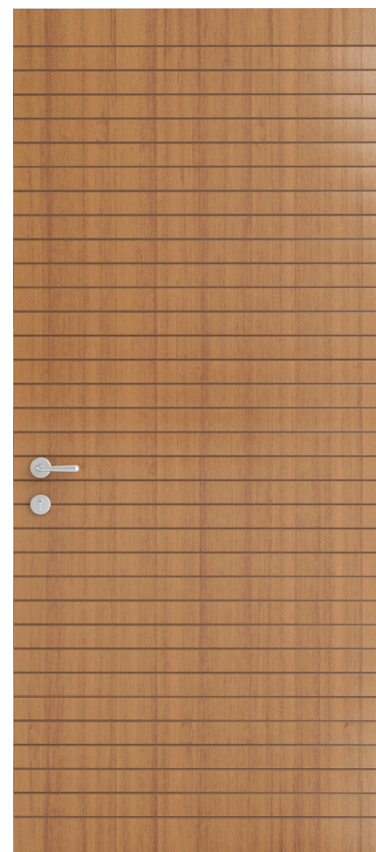


20io / Miele


# Suprema Infinito



5iv / RAL 9010

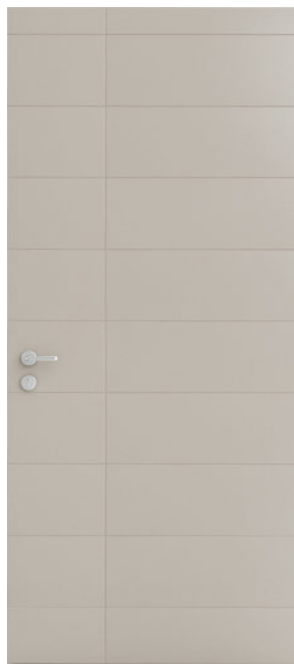

9ioiv / RAL 9010

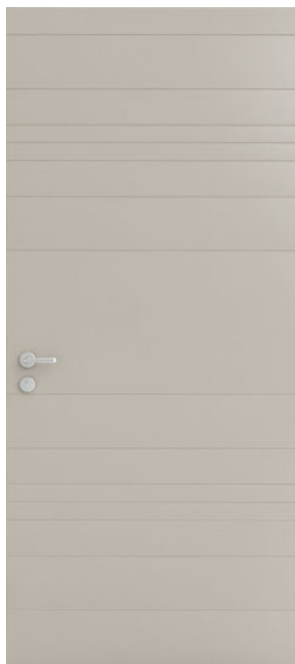

13io / RAL 9010

# Suprema Linea





1012

9101iv 2PLV + PSV / Wenge - RAL 9010



2b2dv 2PLV / Ebano



## Suprema Classic

Decorațiile din lemn masiv de eucalipt și finisajul patinat artizanal sunt îmbinate cu tehnologia de precizie și elemente de feronerie ultra fiabile. Produsul final se încadrează perfect într-un cadru clasic și oferă în plus performanțele moderne ale ușii Suprema în materie de siguranță, rezistență, izolare termică și fonică.






3b14 / 2PLP / Ebano

# Suprema Classic




2b2d

PL 2b2d

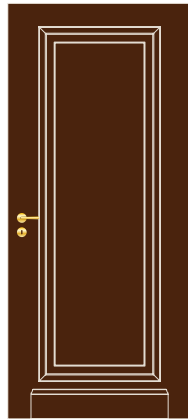

1b2d

PL 1b2d

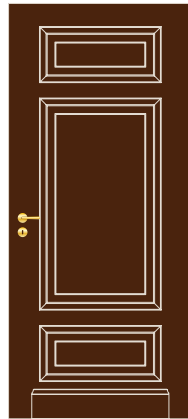

3b14d

PL 3b14d




3b11d

PL 3b11d




2b2

PL 2b2

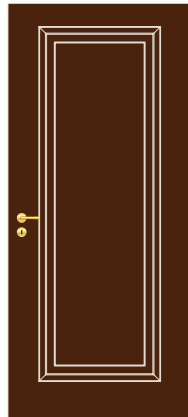

1b2

PL 1b2

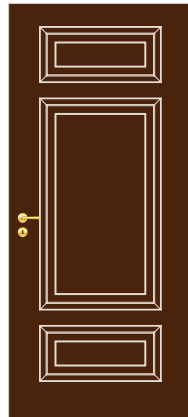


3b14

PL 3b14



3b11


PL 3b11

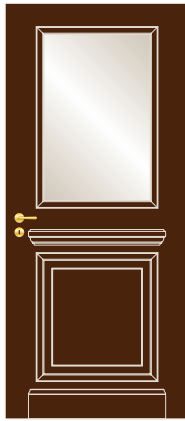

2b2vd




PL 2b2vd

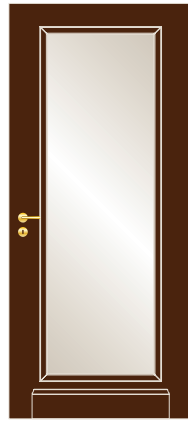

1b2vd



PL 1b2vd

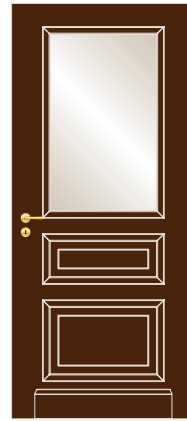

3b11vd



PL 3b11vd



2b2v




PL 2b2v



1b2v



PL 1b2v

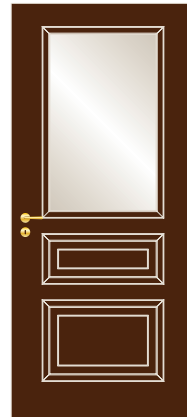


3b11v



PL 3b11v


# Configurații Suprema

PLV / PLP  
foaie + panou lateral vitrat /  
plin

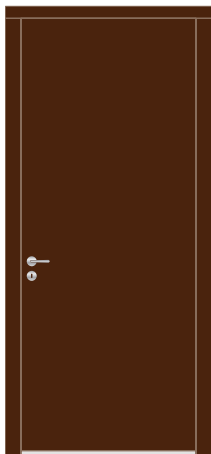


L = 1000 ÷ 1100 mm  
H = 2050 ÷ 2250 mm  
H = 2250 ÷ 2500 mm\*

2PLV / PLP  
foaie + 2 panouri laterale vitrate  
/ plin

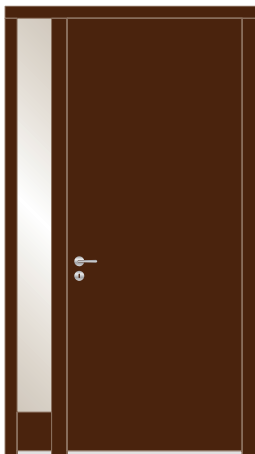


L = 1200 ÷ 1500 mm  
H = 2000 ÷ 2250 mm  
H = 2250 ÷ 2500 mm\*

PLV / PLP + PSV / PSP  
foaie + panou lateral vitrat / plin  
+ panou superior vitrat / plin

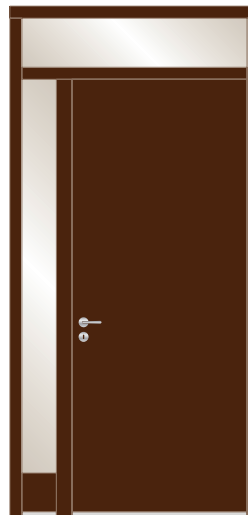

L = 1200 ÷ 1500 mm  
H = 2250 ÷ 2500 mm  
H = 2500 ÷ 3000 mm\*

2PLV / PLP + PSV / PSP  
foaie + 2 panouri laterale vitrate /  
plin + panou superior vitrat / plin

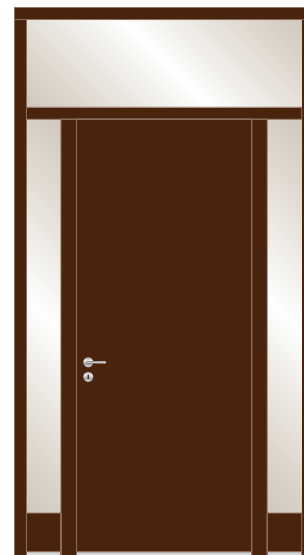

L = 1500 ÷ 2000 mm  
H = 2250 ÷ 2500 mm  
H = 2500 ÷ 3000 mm\*

Quadro 14iv PLV + PSV / Ebano

Wenge



Ebano



Palisander



Noce Caldo



Miele



RAL Opaco  
\* cost suplimentar





[www.edilporte.ro](http://www.edilporte.ro)